GINEICO

STARLIGHT

LIGHT LINE

TOP

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED de haute qualité.

Led

24 VDC
9 W/m
real - 485 Lm/m
CRI>80 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable
115° Angle

Free Cutting

8451.24.3200

8451.24.4000

LED colour

3200 °K White

4000 °K White

TOP



Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

8451P2
Canalina profilo in alluminio L.2M
L.2M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.2M

8451S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8451PF
Canalina flessibile in acciaio L.5M
L.5M steel profile channel
Support de Profilé en acier L.5M

8451TD
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita dritto
Pair of silicone plugs for straight cable exit
Paire de bouchons en silicone pour sortie de câble droite

8451TS
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita perpendicolare
Pair of silicone plugs for perpendicular exit cable
Paire de bouchons en silicone pour câble de sortie perpendiculaire

8451TL
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita laterale
Pair of silicone plugs for side exit cable
Paire de bouchons en silicone pour câble de sortie latérale

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

LIGHT LINE

SIDE

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED *de haute qualité.*

STARLIGHT

Led

24 VDC
9 W/m
real - 330 Lm/m
CRI>80 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable
Angle 115°

Free Cutting

8453.24.3200

8453.24.4000

LED colour

3200 °K White

4000 °K White

SIDE

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

12

9



8451P2
Canalina profilo in alluminio L.2M
L.2M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.2M

8445S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8445T
Coppia di tappi in silicone
Pair of silicone caps
Paire de bouchons en silicone

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

STARLIGHT

LIGHT LINE

SLIM TOP - SIDE

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED de haute qualité.

Top - Led
24 VDC
9 W/m
real - 470 Lm/m
CRI>80 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable

8445.24.3200
8445.24.4000

o **Piegatura superiore**
Top bending
Supérieure flexion

LED colour
3200 ◦K White
4000 ◦K White

TOP

Top - Led
12 VDC
9 W/m
real - 470 Lm/m
CRI>80 - RG0
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable

○ **LED colour**

8445.12.3200
3200 ◦K White

8445.12.4000
4000 ◦K White

TOP

Top - Led
12 VDC
9 W/m
real - 470 Lm/m
CRI>80 - RG0
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable

○ **LED colour**

8447.12.3200
3200 ◦K White

8447.12.4000
4000 ◦K White

SIDE

Side - Led
24 VDC
9 W/m
real - 470 Lm/m
CRI>80 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable

8447.24.3200
8447.24.4000

o **Piegatura laterale**
Side bending
Latérale flexion

LED colour
3200 ◦K White
4000 ◦K White

SIDE

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

All Free Cutting



8445P2
Canalina profilo in alluminio L.2M
L.2M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.2M

8445S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8445T
Coppia di tappi in silicone
Pair of silicone caps
Paire de bouchons en silicone

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

IP65

LIGHT LINE BLACK

SLIM BLACK TOP

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante di colore nero

5 meters flexible LED Black profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil noir lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED de haute qualité.

NEW

Top - Led
24 VDC
9 W/m
real - 180 Lm/m
CRI>90 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable

8439.24.3200
8439.24.4000

N
Piegatura superiore
Top bending
Supérieure flexion

LED colour
3200 ◦K White
4000 ◦K White

TOP

Side - Led
24 VDC
10W/m
real - 180 Lm/m
CRI>90 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable

8439.24.3200
8439.24.4000

N
Piegatura laterale
Side bending
Latérale flexion

LED colour
3200 ◦K White
4000 ◦K White

SIDE

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble



8439P1
Canalina profilo in alluminio L.1M
L.1M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.1M

8439S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8439T
Coppia di tappi in silicone
Pair of silicone caps
Paire de bouchons en silicone

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

STARLIGHT

LIGHT LINE

3D

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED *de haute qualité.*

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65 III F CE

Led

24 VDC
9 W/m
real - 455 lm/m
CRI>80 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable
120° Angle

Free Cutting

	LED colour
8454.24.3200	3200 °K White
8454.24.4000	4000 °K White

Possibilità di doppia piegatura sia superiore che laterale
Possibility of double bending both upper and lateral
Possibilité de double flexion supérieure et latérale



Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

8451P2
Canalina profilo in alluminio L.2M
L.2M Aluminum profile channel
Support de profilé en aluminium L.2M

8451S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8454PF
Canalina flessibile in acciaio L.5M
L.5M steel profile channel
Support de Profilé en acier L.5M

8451TD
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita dritto
Pair of silicone plugs for straight cable exit
Paire de bouchons en silicone pour sortie de câble droite

8451TS
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita perpendicolare
Pair of silicone plugs for perpendicular exit cable
Paire de bouchons en silicone pour câble de sortie perpendiculaire

8451TL
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita laterale
Pair of silicone plugs for side exit cable
Paire de bouchons en silicone pour câble de sortie latérale

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

LIGHT LINE BLACK

HONEY COMB 3D

Profilo Led flessibile da 5 metri con sistema antiabbagliamento HONEY COMB, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termodissipante interamente di colore nero.

5-meters flexible LED profile with anti-glare HONEY COMB system, made of co-extruded silicone elastomer, heat-dissipating entirely in black.

Profilé LED flexible de 5 meters avec système anti-éblouissement HONEY COMB, fabriqué en élastomère siliconique coextrudé, thermodissipant entièrement de couleur noire.

STARLIGHT

Led

24 VDC
14 W/m
real - 308 lm/m
CRI>90 - RG**0**
L70B50 - 50000 h (65°)
A++
Dimmerable
120° Angle

50 mm

	LED colour
8434.24.3200	3200 °K White
8434.24.4000	4000 °K White

NEW



Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

8451P2
Canalina profilo in alluminio L.2M
L.2M Aluminum profile channel
Support de profilé en aluminium L.2M

8451S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8454PF
Canalina flessibile in acciaio L.5M
L.5M steel profile channel
Support de Profilé en acier L.5M

8451TD
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita dritto
Pair of silicone plugs for straight cable exit
Paire de bouchons en silicone pour sortie de câble droite

8451TS
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita perpendicolare
Pair of silicone plugs for perpendicular exit cable
Paire de bouchons en silicone pour câble de sortie perpendiculaire

8451TL
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita laterale
Pair of silicone plugs for side exit cable
Paire de bouchons en silicone pour câble de sortie latérale

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

STARLIGHT

LIGHT LINE

LARGE TOP

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED *de haute qualité.*

Led

24 VDC
16 W/m
real - 1050 Lm/m
CRI>80 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable
120° Angle
50 mm

8456S.24.3200

8456S.24.4000

LED colour

3200 °K White

4000 °K White

TOP

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

8456P1
Canalina profilo in alluminio L.1M
L.1M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.1M

8456S
Coppia di squadrette in alluminio
Pair of brackets in aluminum
Paire de équerres en aluminium

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

LIGHT LINE

LOCK 16

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED *de haute qualité.*

STARLIGHT

Led

24 VDC
14 W/m
real - 760 Lm/m
CRI>90 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable
120° Angle

Free Cutting

8436.24.3200

8436.24.4000

o

LED colour

3200 °K White

4000 °K White

TOP

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

12
16

Sezione di montaggio
Mounting section
Section de montage

Recessed Mounting



8436T
Coppia di tappi in plastica
Pair of plastic caps
Paire de bouchons en plastique

8436CC
Connessione con cavi
Power board with cable
Bouchons d'alimentation avec câble

8436CL
Placca di connessione a forma di I
I-shaped splicing board
Plaque de jonction en forme de I

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

STARLIGHT

LIGHT LINE
THIN SIDE

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

5 meters flexible LED profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED *de haute qualité.*

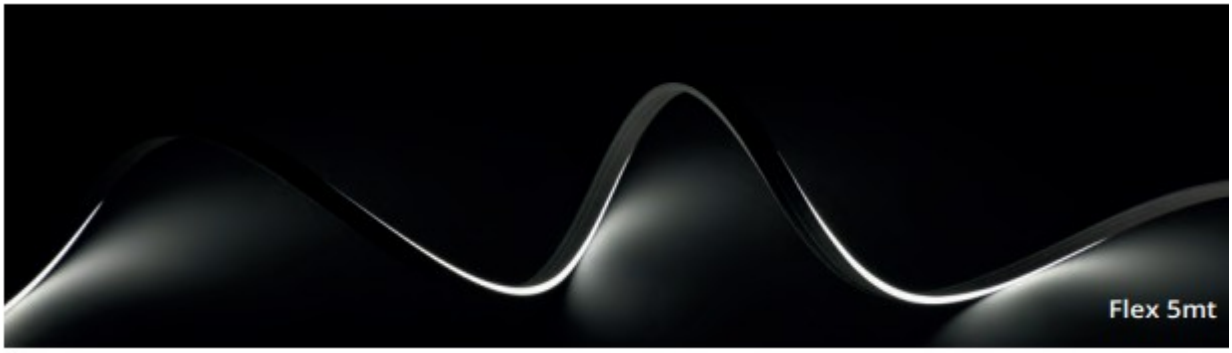

Led

24 VDC
6 W/m
real - 250 Lm/m
CRI>90 - RG**0**
L80B20 - 50000 h (25°)
A++
Dimmerable
Angle 115°
25 mm

8435.24.3200
8435.24.4000

o

LED colour

3200 ◦K White

4000 ◦K White

SIDE

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

8435P2
Canalina profilo in alluminio L.2M
L.2M Aluminum profile channel
Support de Profilé en aluminium L.2M

8435S
Coppia di squadrette in alluminio verniciate bianche
Pair of brackets in white painted aluminum
Paire de équerres en aluminium peintes blanches

8435TD
Coppia di tappi in silicone per cavo in uscita dritto
Pair of silicone plugs for straight cable exit
Paire de bouchons en silicone pour sortie de câble droite

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

LIGHT LINE

ROUND 13

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Profilo Led a sezione circolare diametro 13 mm, flessibile da 5 metri con luminosità a 360° realizzato in elastomero siliconico coestruso, termo-dissipante.

LED profile with a circular cross-section diameter 13 mm, flexible, 5 meters long with 360° brightness made from co-extruded silicone elastomer, heat-dissipating.

Profilé òED en section circulaire diamètre 13 mm, flexible de 5 mètres avec luminosité à 360°, fabriqué en élastomère silicone coextrudé, thermo-dissipant.

Circular - Led
24 VDC
10 W/m
real - 700 Lm/m
CRI>90 - RG**0**
L70B50 - 50000 h (65°)
Dimmerable
Free cutting

8425.24.3200

8425.24.4000

LED colour

3200 °K White

4000 °K White

NEW

5000

Uscita Cavo
Cable Outlet
Sortie du câble

ø 13

8425P2
Canalina L.2M
L.2M profile channel
Support de Profilé L.2M

8425S
Squadretta
Brackets
Équerres

8425T
Coppia di tappi in silicone
Pair of silicone caps
Paire de bouchons en silicone

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

STARLIGHT

STRIP PURE
FLOW

Modulo LED da 5 metri divisibile a luce continua Pure Flow. Completo di biadesivo per il fissaggio.

5 meters LED module 5 meters divisible with countinuous light Pure Flow. with double-sided adhesive for fixing.

Module LED de 5 mètres divisible avec lumière continue Pure Flow. Complet avec adhésif double face puor la fixation.

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

IP65

Led		LED colour	IP
12 VDC - 7W/m - real 600 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **6x3x5000 mm** **35,7 mm**	**8305.12.3200**	3200 ◦K White	IP65
	8305.12.4000	4000 ◦K White	IP65
24 VDC - 7W/m - real 500 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **6x3x5000 mm** **41,7 mm**	**8305.24.3200**	3200 ◦K White	IP65
	8305.24.4000	4000 ◦K White	IP65
12 VDC - 10W/m - real 1000 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **8x3x5000 mm** **35,7 mm**	**8306.12.3200**	3200 ◦K White	IP65
	8306.12.4000	4000 ◦K White	IP65
24 VDC - 12W/m - real 700 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **8x3x5000 mm** **41,7 mm**	**8306.24.3200**	3200 ◦K White	IP65
	8306.24.4000	4000 ◦K White	IP65
24 VDC - 24W - real 3200 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **10x3x5000 mm** **26,3 mm**	**8307.24.3200**	3200 ◦K White	IP65
	8307.24.4000	4000 ◦K White	IP65

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.

GINEICO

STRIP LED

IP20 - IP65

Modulo LED da 5 metri divisibile ogni 50mm nella versione 12V e ogni 100mm nella versione 24V. Completo di biadesivo per il fissaggio.

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN 62471

5 meter LED module divisible every 50mm in 12V version and every 100mm in 24V version. Double sided tape on LED strip for quick mounting.

IP20
IP65

Module LED de 5 mètres divisible chaque 50mm dans la version 12V et chaque 100mm dans la version 24V. Bande bi-adhésive sur l'arrière du module pour fixation rapide.

STARLIGHT

Led		LED colour	IP
12 VDC - 4,8W/m - real 420 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **8x3x5000 mm** ✂ **50 mm**	**8321.12.3200**	3200 °K White	IP65
	8321.12.4000	4000 °K White	IP65
	8321.12.BLU	Blue	IP65
24 VDC - 4,8W/m - real 420 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **8x3x5000 mm** ✂ **100 mm**	**8321.24.3200**	3200 °K White	IP65
	8321.24.4000	4000 °K White	IP65
	8321.24.BLU	Blue	IP65
12 VDC - 9,6W/m - real 840 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **8x3x5000 mm** ✂ **25 mm**	**8318.12.3200**	3200 °K White	IP65
	8318.12.4000	4000 °K White	IP65
24 VDC - 9,6W/m - real 840 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **8x3x5000 mm** ✂ **50 mm**	**8318.24.3200**	3200 °K White	IP20
	8318.24.4000	4000 °K White	IP65

Led RGB		LED colour	IP
12 VDC - 14,4W/m - real 1100 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **10x3x5000 mm** ✂ **50 mm**	**8315.12.RGB**	RGB	IP20
	8316.12.RGB	RGB	IP65
24 VDC - 14,4W/m - real 1100 lm/m L80B20 - 50000 h (25°) CRI>90 - RG**0** Dimmerable **10x3x5000 mm** ✂ **100 mm**	**8315.24.RGB**	RGB	IP20
	8316.24.RGB	RGB	IP65

Optional

Profilo policarbonato Opale
Opal polycarbonate profile
Profil de polycarbonate opale

COD.	Fin.	Dim.
8328.O.1000		1000 mm
8328.O.2000	**O**	2000 mm
8328.O.3000		3000 mm



Opal

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.