



Faretto fisso da incasso per illuminazione a soffitto o segnapasso, con cornice tonda 30mm o 50mm. Parte interna: laccata bianca con cornice bianca, laccata nera con cornice in altre finiture.

Materiale: Corpo in ottone, dissipatore in alluminio. • **Installazione:** Molle a filo, molle a nastro per la versione piccola. • **Accessori:** Drivers pag. 320-323. Cassaforma pag. 324-325. • **Fotometria:** Pag. 326-327.


Fixed downlight ideal for ceiling or path lighting, with round frame 30mm or 50mm. Inside part: white lacquered with white frame, black lacquered with other frame finishes.
Material: Brass body, aluminium heatsink. • **Installation:** Wire springs, band springs for small version. • **Accessories:** Drivers pag. 320-323. Mounting box pag. 324-325. • **Photometry:** Pag. 326-327.

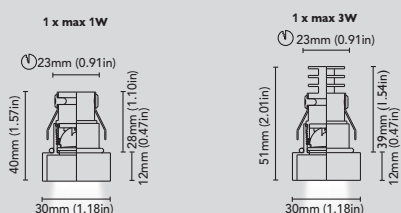


JACK 1 - 30		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3393/U1W-30 1 x max 1W	STD	○ 3000°K	40°	SATIN./FROSTED	350mA	IP65
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● - ●	10°	TRASP./CLEAR		
3393/U3W-30 1 x max 3W	STD	○ 3000°K	40°	SATIN./FROSTED	500mA	IP65
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● - ●	10°	TRASP./CLEAR		



JACK 1 - 50		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3393/R4W-50 1 x max 4W	STD	○ 3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	350mA	
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● ●		TRASP./CLEAR		IP65



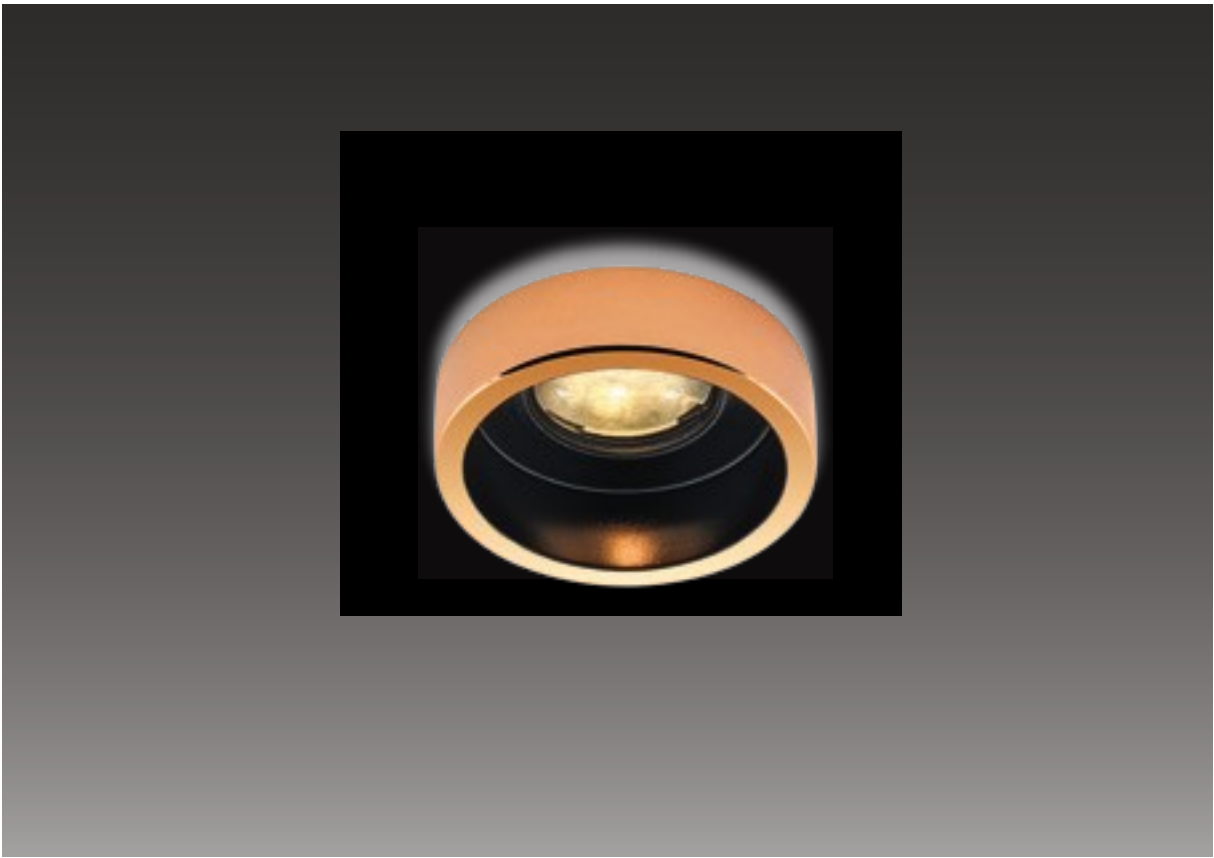

jack 1 - 30



jack 1 - 50

jack 1




Faretto fisso da incasso per illuminazione a soffitto con cornice tonda 70mm, 90mm, 110mm. Parte interna: laccata bianca con cornice bianca, laccata nera con cornice in altre finiture.

Materiale: Corpo in ottone, dissipatore in alluminio. • **Installazione:** Molle a filo. • **Accessori:** Drivers pag. 320-323. Cassaforma pag. 324-325. • **Fotometria:** Pag. 326-327.


Fixed downlight ideal for ceiling lighting, with round frame 70mm, 90mm, 110mm. Inside part: white lacquered with white frame, black lacquered with other frame finishes.

Material: Brass body, aluminium heatsink. • **Installation:** Wire springs. • **Accessories:** Drivers pag. 320-323. Mounting box pag. 324-325. • **Photometry:** Pag. 326-327.


- 20
- 23
- 3
- 11
- 10
- 9
- 39
- 8
- 44
- 19
- 49
- 6
- 38
- 7
- 37
- 15
- 45



JACK 1 - 70		LED COLOUR			ALIMENT./ POWER SUPPLY	IP	VARIE/MORE
3393/R8W-70 1 x max 8W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	500mA		
	OPT	6000°K - 2700°K -		TRASP./CLEAR		IP65	
3393/K8W-70 1 x max 8W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	16-32Vdc		
	OPT	6000°K - 2700°K		TRASP./CLEAR		IP65	

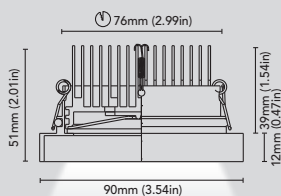

JACK 1 - 90		LED COLOUR			ALIMENT./ POWER SUPPLY	IP	VARIE/MORE
3393/R12W-90 1 x max 12W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	500-700mA		
	OPT	6000°K - 2700°K -		TRASP./CLEAR		IP65	
3393/K12W-90 1 x max 12W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	16-32Vdc		
	OPT	6000°K - 2700°K		TRASP./CLEAR		IP65	

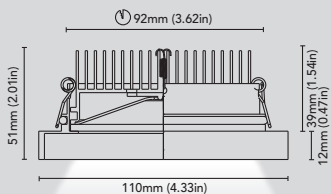

JACK 1 - 110		LED COLOUR			ALIMENT./ POWER SUPPLY	IP	VARIE/MORE
3393/R12W-110 1 x max 12W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	500-700mA		
	OPT	6000°K - 2700°K -		TRASP./CLEAR		IP65	
3393/K12W-110 1 x max 12W	STD	3000°K	ampio/wide	SATIN./FROSTED	16-32Vdc		
	OPT	6000°K - 2700°K		TRASP./CLEAR		IP65	



jack 1 - 70, 90, 110



Courtesy of Baglietto – MY Mr T, 46m




Faretto orientabile da incasso a soffitto con cornice tonda 50mm o 70mm. Parte interna: laccata bianca con cornice/parte orientabile bianca, laccata nera con cornice/parte orientabile in altre finiture.

Materiale: Corpo in ottone, dissipatore in alluminio. • **Installazione:** Molle a filo. •


Accessori: Drivers pag. 320-323. Cassaforma pag. 324-325. • **Fotometria:** Pag. 326-327.

Adjustable ceiling downlight with round frame 50mm or 70mm. Inside part: white lacquered with white frame/adjustable part, black lacquered with other frame/adjustable part finishes.

Material: Brass body, aluminium heatsink. • **Installation:** Wire springs. • **Accessories:** Drivers pag. 320-323. Mounting box pag. 324-325. • **Photometry:** Pag. 326-327.



JACK 2 - 50F		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3394/U3W-50F 1 x max 3W	STD	○ 3000°K	40°	SATIN/FROSTED	500mA	
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● - ●	10°	TRASP/CLEAR		

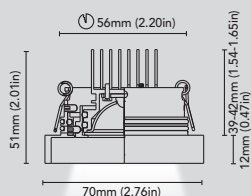

JACK 2 - 70F		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3394/R4W-70F 1 x max 4W	STD	○ 3000°K	ampio/wide	SATIN/FROSTED	350mA	
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● - ●		TRASP/CLEAR		

MOUNTING SYSTEM



- 20
- 23
- 3
- 11
- 10
- 9
- 39
- 8
- 44
- 19
- 49
- 6
- 38
- 7
- 37
- 15
- 45



jack 2 - 50F



jack 2 - 70F

jack 2 M




Faretto orientabile da incasso a soffitto con snoot per illuminazione puntuale, cornice tonda 50mm o 70mm. Parte interna: laccata bianca con cornice/parte orientabile bianca, laccata nera con cornice/parte orientabile in altre finiture.

Materiale: Corpo in ottone, dissipatore in alluminio. • **Installazione:** Molle a filo. •


Accessori: Drivers pag. 320-323. Cassaforma pag. 324-325. • **Fotometria:** Pag. 326-327.

Adjustable ceiling downlight with snoot for focused lighting, round frame 50mm or 70mm. Inside part: white lacquered with white frame/adjustable part, black lacquered with other frame/adjustable part finishes.

Material: Brass body, aluminium heatsink. • **Installation:** Wire springs. • **Accessories:** Drivers pag. 320-323. Mounting box pag. 324-325. • **Photometry:** Pag. 326-327.




JACK 2 - 50M		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3394/U3W-50M 1 x max 3W	STD	○ 3000°K	40°	SATIN/FROSTED	500mA	
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● - ●	10°	TRASP/CLEAR		



JACK 2 - 70M		LED COLOUR			ALIMENT./POWER SUPPLY	IP
3394/R4W-70M 1 x max 4W	STD	○ 3000°K	ampio/wide	SATIN/FROSTED	350mA	
	OPT	○ 6000°K - ● 2700°K - ● ● ●		TRASP/CLEAR		

- 20
- 23
- 3
- 11
- 10
- 9
- 39
- 8
- 44
- 19
- 49
- 6
- 38
- 7
- 37
- 15
- 45

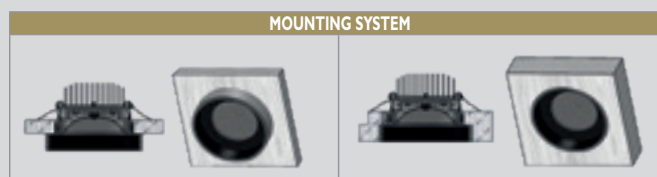



jack 2 - 50M



jack 2 - 70M



